


**Firstblech flach | 14,5 cm x 14,5 cm x 2,00 m | 140° | Stahl 0,75 mm | 25 µm  
Polyester | 1015 - Hellelfenbein**



D a c h & W a n d Z e v e n

Art. Nr.: PFF1SP07515

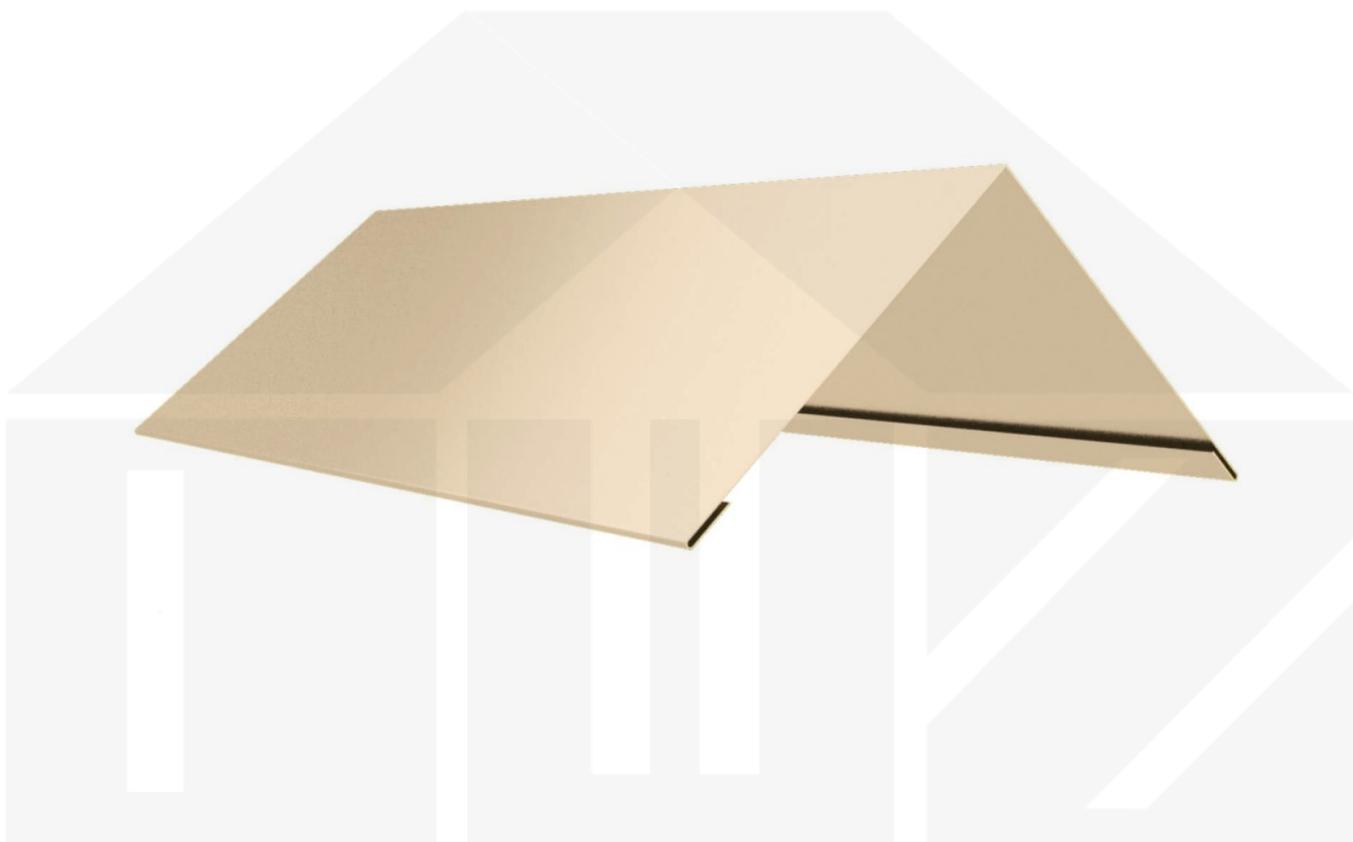

**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit  
Ihrem Handy und Sie gelangen direkt  
zum Produkt mit weiteren Informationen,  
Bilder, Videos usw.

## Beschreibung

### Polmetal Firstblech flach | 14,5 cm x 14,5 cm x 2,00 m | 140° - Optimaler Dachabschluss & Wetterschutz

Sie suchen eine zuverlässige Lösung, um den **Firstbereich Ihres Daches vor Feuchtigkeit, Wind und Schmutz zu schützen**? Das Firstblech sorgt für eine stabile Verbindung zwischen den Dachflächen und gewährleistet eine witterfeste Abdichtung.

Ohne einen professionellen Abschluss kann Wasser in den Firstbereich eindringen, was langfristig zu Schäden an der Dachunterkonstruktion führen kann. Dieses Firstblech wurde speziell entwickelt, um eine **sichere Abdichtung zu gewährleisten** und die Dachkonstruktion gegen äußere Einflüsse zu schützen. Es überzeugt durch einfache Montage, hohe Widerstandsfähigkeit und eine langlebige Beschichtung.

Hergestellt aus **Stahl** mit einer **Materialstärke von 0,75 mm**, bietet dieses Kantteil hohe Stabilität. Die **Länge von 2,00 m** ermöglicht eine einfache Anpassung an Ihr Dach. Dank der **25 µm Polyester Beschichtung in Hellelfenbein (RAL 1015)** bleibt das Material dauerhaft gegen Korrosion geschützt.

### Warum Firstblech flach | 14,5 cm x 14,5 cm x 2,00 m | 140°?

- **Hochwertiges Stahl** – Widerstandsfähig mit 0,75 mm Kernstärke.
- **Effektiver Wetterschutz** – Schützt den Firstbereich vor Feuchtigkeit & Schmutz.
- **Robuste Beschichtung** – 25 µm Polyester für langlebigen Schutz. [Mehr Info](#)
- **Einfache Montage** – Schnell montiert durch direkte Verschraubung.
- **Feste Längen** – 2,00 m, flexibel für Ihr Bauprojekt.

### Ideal für folgende Anwendungen:

- **Satteldächer & Pultdächer** – Professioneller Dachabschluss für langlebigen Schutz.
- **Carports, Terrassen & Vordächer** – Stabile Verbindung & Schutz für freistehende Überdachungen.
- **Gartenhäuser & Schuppen** – Wetterfester Firstabschluss für kleinere Dachkonstruktionen.
- **Werkstätten & Lagerhallen** – Schutz und Stabilität für große Dachflächen.
- **Landwirtschaftliche Gebäude** – Widerstandsfähige Lösung für Stallungen & Maschinenhallen.

### Maßanfertigung & effiziente Montage

Ihre Firstbleche sind in **festen Längen** erhältlich und werden nicht zugeschnitten. Die **Länge beträgt 2,00 m**, sodass Sie den Abschluss optimal an Ihre Wandfläche anpassen können. Die **Länge beträgt 2,00 m**, sodass Sie den Abschluss optimal an Ihre Dachfläche anpassen können.

Falls vor Ort Anpassungen nötig sind, kann das Kantteil mühelos durch Sägen gekürzt werden.

### Jetzt Firstblech flach | 14,5 cm x 14,5 cm x 2,00 m | 140° bestellen - Passgenau für Ihr Projekt & schnell geliefert!

Langlebig, witterfest, individuell auf Maß – bestellen Sie jetzt und profitieren Sie von schneller Lieferung!

 [Hier geht's zum Artikel!](#)

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit Ihrem Handy und Sie gelangen direkt zum Produkt mit weiteren Informationen, Bildern, Videos usw.

## Technische Details

Abholung möglich	Nein
Ausführung	Firstblech flach
Beschichtung	25 µm Polyester
Einsatzbereich	Abschluss First Satteldach
Farbe	Hellelfenbein (RAL 1015)
Farbe Rückseite	Grauweiß
Länge	2,00 m
Länge A	145 mm
Länge B	145 mm
Marke	Polmetal
Material	Stahl
Montagebedarf	ca. 8 Schrauben p/lfdm
Nutzlänge	1900 mm
Struktur	Glatt, leicht glänzend
Stärke	0,75 mm
Verwendung	Einschalige Profilbleche
Verzinkung	275 g/m <sup>2</sup>
Winkel	140°
Zustand	Neu

D a c h & W a n d Z e v e n



**Hier geht's zum Artikel:**

Scannen Sie einfach diesen Barcode mit  
Ihrem Handy und Sie gelangen direkt  
zum Produkt mit weiteren Informationen,  
Bilder, Videos usw.